



6 - ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικ. 1 - Διαστάσεις χώρου
Συνολικές διαστάσεις

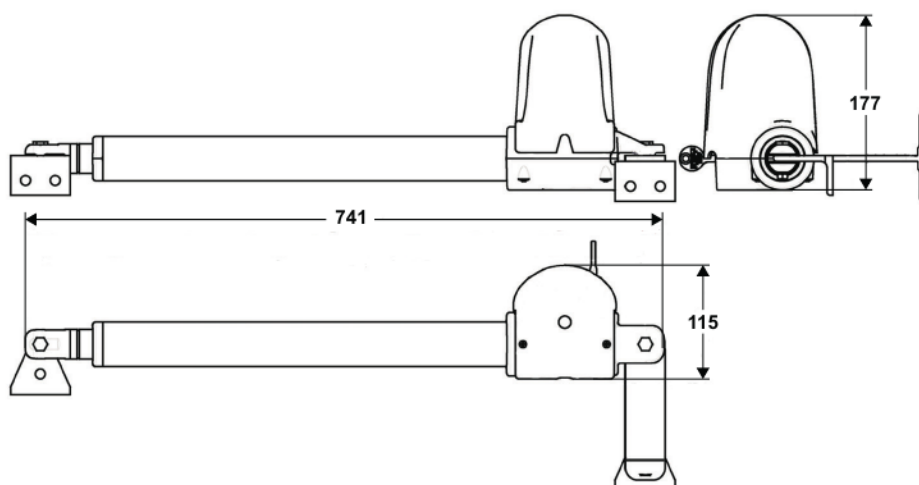

Εικ. 2 - Όρια χρήσης

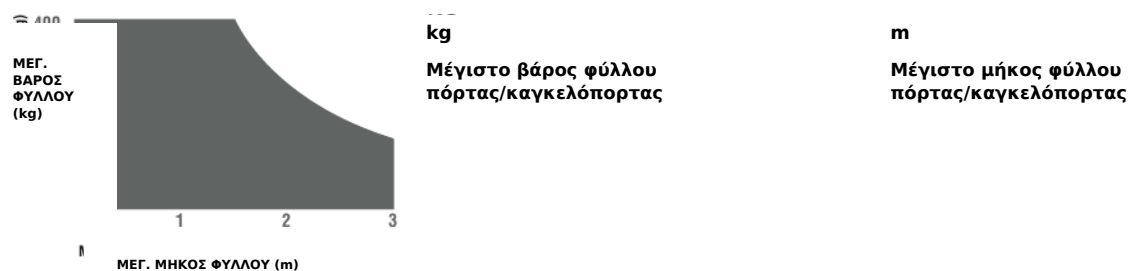

Εικ. 3 - Τυπική εγκατάσταση




Εικ. 4 - Αναπαράσταση διαστάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ															
B	280	90°													
	260	90°	94°	90°											
	240	90°	95°	99°											
	220	90°	95°	100°	102°	93°									
	200	90°	96°	101°	106°	101°	94°								
	180	90°	96°	102°	107°	112°	101°	95°	91°						
	160	90°	97°	103°	109°	114°	110°	101°	96°	92°					
	140	90°	98°	105°	111°	117°	121°	108°	101°	97°	93°	90°			
	120	90°	99°	107°	114°	120°	125°	116°	107°	102°	97°	94°	92°	90°	
	100	90°	101°	109°	117°	123°	128°	124°	113°	107°	102°	98°	95°	93°	91°
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
A															


ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ D [mm]															
B	280	995													
	260	998	978	958											
	240	1002	982	962											
	220	1005	985	965	945	925									
	200	1007	987	967	947	927	907								
	180	1009	989	969	949	929	909	889	869						
	160	1011	991	971	951	931	911	891	871	851					
	140	1013	993	973	953	933	913	893	873	853	833	813			
	120	1014	994	974	954	934	914	894	874	854	834	814	794	774	
	100	1095	995	975	955	935	915	895	875	855	835	815	795	775	755
		80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
A															

Θέση μπροστινού στηρίγματος E = 1095 mm (πάντα)


Εικ. 5 - Γράφημα γωνίας ανοίγματος

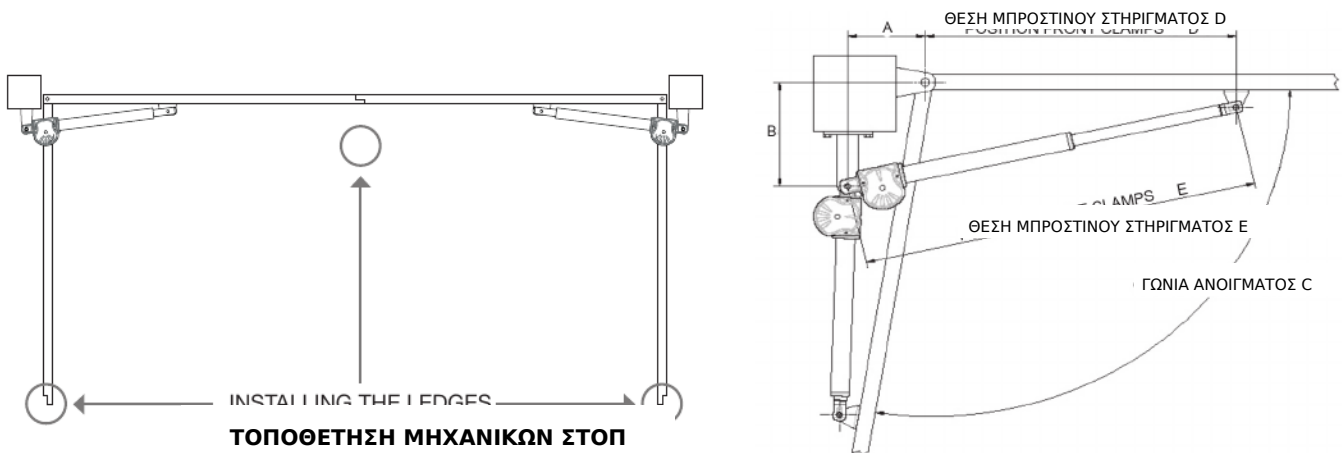


Εικ. 6 - Κοπή πίσω στηρίγματος

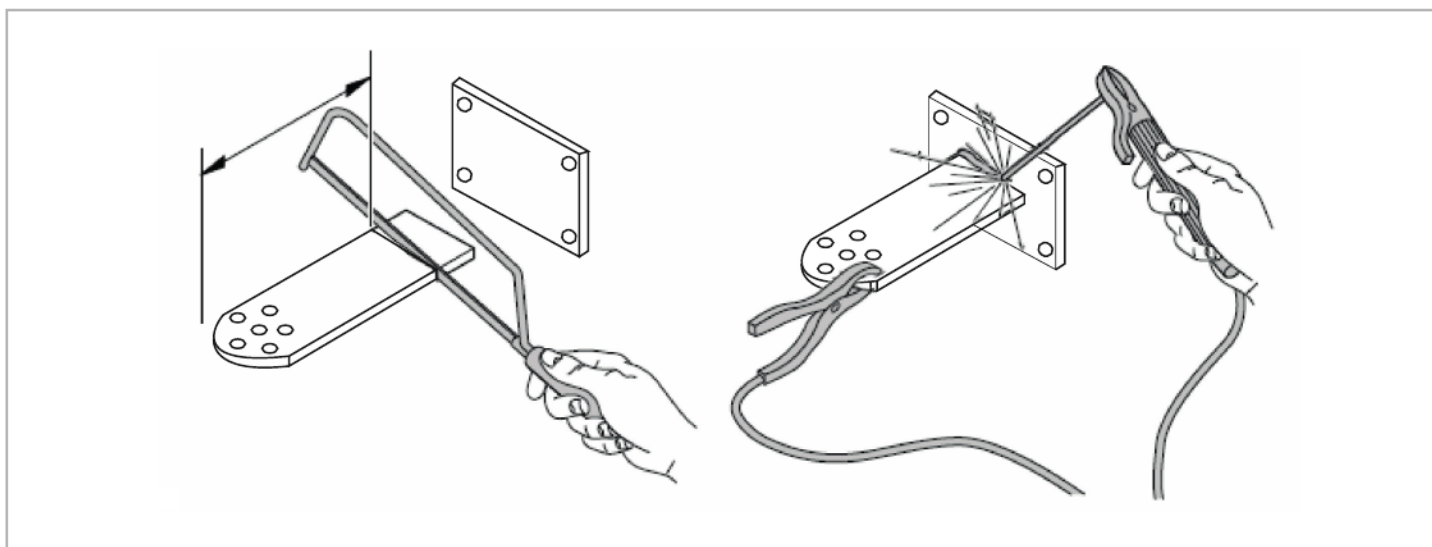


Εικ. 7 - Στερέωση μπροστινού στηρίγματος

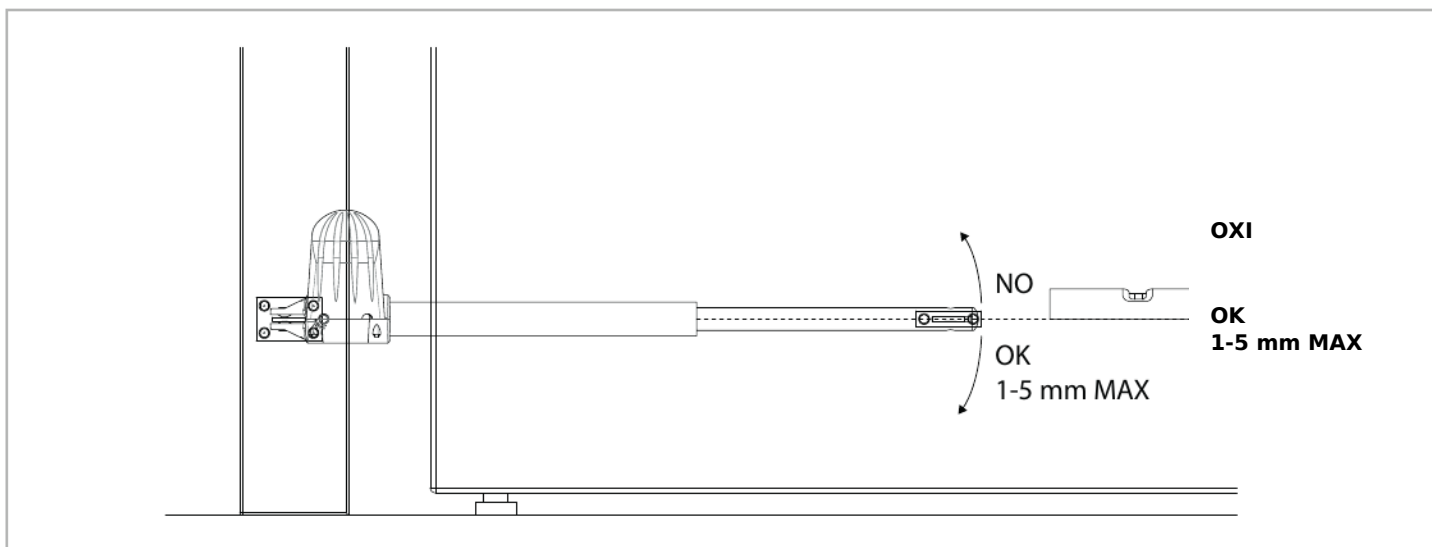

Εικ. 8 - Ξεκλείδωμα μοτέρ

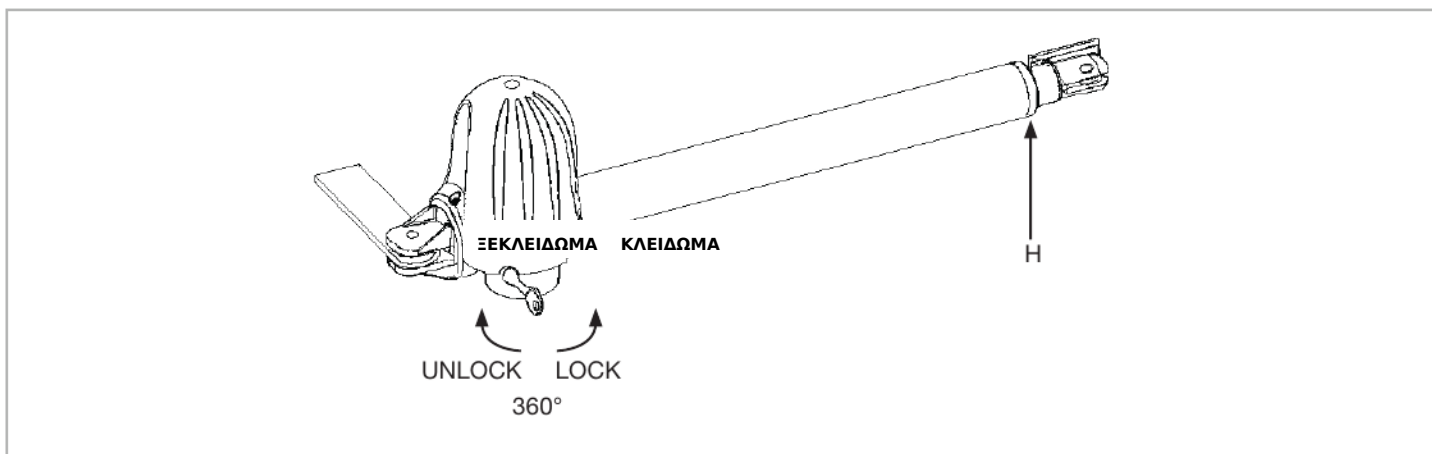

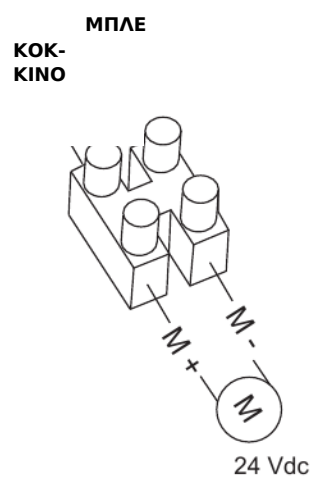





ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο υπογεγραμμένος Nicola Michelin, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας
Key Automation s.r.l., via Meucci 23, 30027 San Dona di Piave (VE) - ΙΤΑΛΙΑ,
δηλώνει ότι ο τύπος προϊόντος:

STAR

Ηλεκτρομηχανικός γραμμικός μηχανισμός 24Vdc ή 230Vac για ανοιγόμενες καγκελόπορτες.

Μοντέλα:

STAR3024, STAR3024DX, STAR3024SX,
900PS-300FA, 900PS-400FA, 900PS400-24FA

συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες/κανονισμούς:

Οδηγία Μηχανών 2006/42/EC

Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2014/30/EU

Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2014/35/EU

Οδηγία RoHS 2011/65/EU

Σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN IEC 61000-3-3:2013 + A2:2021

EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-4:2020

EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-103:2015

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

EN 62479:2010

Δηλώνει ότι η τεχνική τεκμηρίωση που αφορά το προϊόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EC,
Παράρτημα VII, μέρος B, και θα διαβιβαστεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των εθνικών αρχών.

Δηλώνει επίσης ότι δεν επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία του παραπάνω προϊόντος μέχρι το μηχάνημα στο οποίο
ενσωματώνεται να έχει αναγνωρισθεί και δηλωθεί σύμφωνο με την οδηγία 2006/42/EC.

San Dona di Piave (VE), 26/07/23

Γενικός Διευθυντής
Nicola Michelin



Key Automation S.r.l.
Via Meucci 23
30027 San Dona' di Piave (VE)
P.IVA 03627650264 C.F. 03627650264
info@keyautomation.it

Capitale sociale 154.000 € i.v.
Reg. Imprese di Venezia 03627650264
REA VE 326953
<http://www.keyautomation.com/>



Organizzazione con sistema di gestione certificato