

TURBO S

ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΕΩΣ 1600KG, 230 Vac



Υλικά υψηλής τεχνολογίας, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες

Κομψός σχεδιασμός χωρίς εμφανείς βίδες

Αυξημένη απόδοση μοτέρ


Μηχανικοί τερματικοί διακόπτες

Εξαιρετικά αθόρυβος μηχανισμός και στιβαρό κέλυφος από χυτό αλουμίνιο με βαφή πούδρας



Οπές στερέωσης συμβατές με:

- Nice Robus 600/1000 series **
- Came BX series **
- Faac 746 ** (με ειδικό πρόσθετο εξάρτημα)
- KEY Turbo

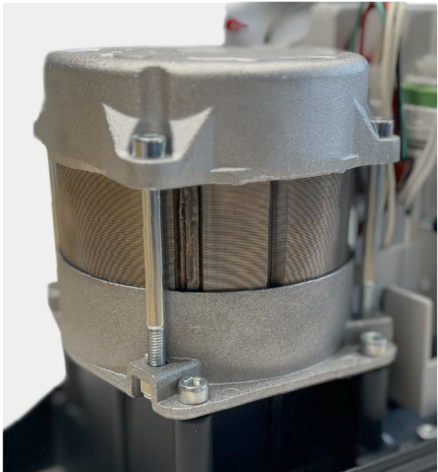

Αυξημένη απόδοση μοτέρ: δυνατότητα αυξημένη από 500 σε 600 kg και από 800 σε 900 kg

** Τα αναφερόμενα σήματα δεν ανήκουν στην KEY AUTOMATION

ΜΟΝΤΕΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
TUS62	Για συρόμενες πόρτες έως 600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας ελέγχου με επιβράδυνση και μηχανικούς τερματικούς διακόπτες	36
TUS92	Για συρόμενες πόρτες έως 900 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας ελέγχου με επιβράδυνση και μηχανικούς τερματικούς διακόπτες	36
TUS122	Για συρόμενες πόρτες έως 1200 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας ελέγχου με επιβράδυνση και μηχανικούς τερματικούς διακόπτες	36
TUS162	Για συρόμενες πόρτες έως 1600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας ελέγχου με επιβράδυνση και μηχανικούς τερματικούς διακόπτες	36


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		TUS62	TUS92	TUS122	TUS162
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ταχύτητα *	cm/s	16	16	16	16
ροπή	Nm	16	29	35	40
μέγ. κύκλοι λειτουργίας/ώρα **		20	20	20	20
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
πίνακας ελέγχου		CT102B	CT102B	CT102B	CT102B
τάση τροφοδοσίας	Vac	230	230	230	230
συχνότητα	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
τάση μοτέρ	Vac	230	230	230	230
κατανάλωση	A	1,7	2	2,6	3
μέγιστη ισχύς	W	380	450	600	700
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
βαθμός προστασίας	IP	44			
διαστάσεις (Μ - Β - Υ)	mm	335 - 190 - 280			
βάρος	kg	9,1	9,8	10,8	11,5
θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
μέγιστο βάρος πόρτας	kg	600	900	1200	1600

* Μεταβλητά στοιχεία ανάλογα με το βάρος της πόρτας

** Κύκλοι/ώρα για τυπικό φύλλο μήκους 4 m και βάρους 200 kg, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

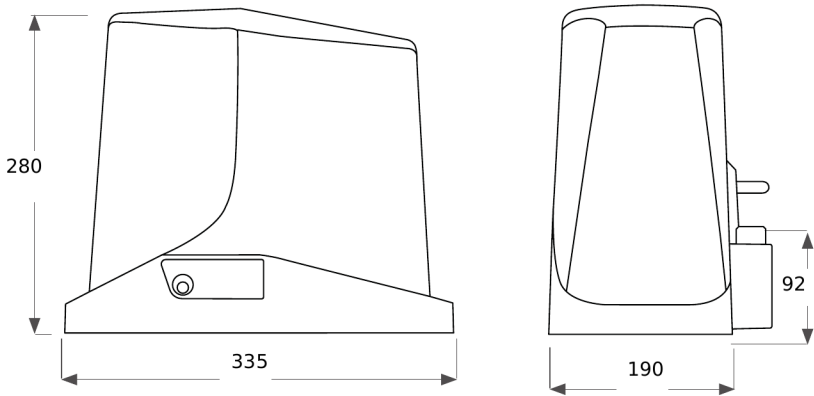

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



RN800 *
Κρεμαγιέρα νάιλον M4 L=1000 mm για πόρτες έως 800 kg

€/m



CREM-8 **
Γαλβανισμένη κρεμαγιέρα M4 30x8 mm L=1000 mm

€/m



CREM-12 **
Γαλβανισμένη κρεμαγιέρα M4 30x12 mm L=1000 mm

€/m



RX4K
Δέκτης plug-in 4 καναλιών, 433MHz, για πίνακα ελέγχου CT202 TEM. 1

* συσκ. 10 τεμ.
** συσκ. 4 τεμ.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΙΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ. ΠΑΛΕΤΑ
KTUS62ES	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	12,9 kg	36
KTUS62KS	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	12,7 kg	36
KTUS92ES	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 900 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	13,6 kg	36
KTUS92KS	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 900 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	13,3 kg	36
KTUS122ES	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 1200 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	12,9 kg	36
KTUS122KS	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 1200 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	12,7 kg	36
KTUS162ES	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 1600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	13,6 kg	36
KTUS162KS	Σετ αυτοματοποίησης συρόμενων πορτών έως 1600 kg, μοτέρ 230 Vac, πίνακας CT102B με επιβράδυνση και μηχανικούς θερματικούς διακόπτες	13,3 kg	36

						
	TURBO S	LUMY	RX4K	FT33/FT23	SUB44WR	SUB44R
KTUS62ES	• 1 ΤΕΜ.	•	•	• FT33	• 2 ΤΕΜ.	
KTUS62KS	• 1 ΤΕΜ.		•	• FT23		• 2 ΤΕΜ.
KTUS92ES	• 1 ΤΕΜ.	•	•	• FT33	• 2 ΤΕΜ.	
KTUS92KS	• 1 ΤΕΜ.		•	• FT23		• 2 ΤΕΜ.
KTUS122ES	• 1 ΤΕΜ.	•	•	• FT33	• 2 ΤΕΜ.	
KTUS122KS	• 1 ΤΕΜ.		•	• FT23		• 2 ΤΕΜ.
KTUS162ES	• 1 ΤΕΜ.	•	•	• FT33	• 2 ΤΕΜ.	
KTUS162KS	• 1 ΤΕΜ.		•	• FT23		• 2 ΤΕΜ.

